

Blitzleuchte BLK5/15

Comax
Signaltechnik


Allgemeine Informationen

Robuster optischer Signalgeber für Innen- und Aussenmontage. Kabelverschraubung mit integrierter Membrane zum Druckausgleich und zur Vermeidung von Kondenswasser.



Technische Daten

Gehäuse	Aluminium
Kalotte	ABS
-Farbe	rot, orange, gelb, grün, blau, klar
Leitungseinführung	M20 (mit int. Membrane)
Betriebsart	BLK 5 Dauerbetrieb BLK15 Kurzzeitbetrieb 5 Minuten ON - 5 Minuten OFF
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Gebrauchslage	frei
Temperaturbereich	-30°C bis +50°C
Gewicht	ca. 0.7 kg

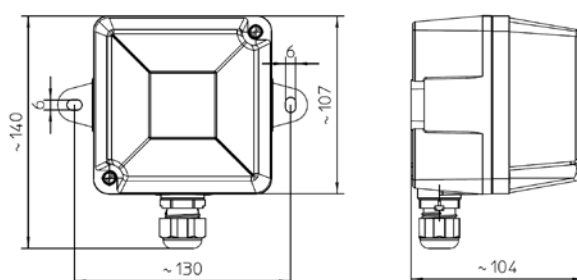

Bestelldaten

Artikelnummer	Nennspannung	Leistung	Stromaufnahme	Ausführung
BLK5.012.2*	9-16 VDC	5 Joule	0.70 A	ca. 60 Blitze/min.
BLK5.024.2*	15-32 VDC	5 Joule	0.30 A	ca. 60 Blitze/min.
BLK5.048.2*	33-60 VDC	5 Joule	0.15 A	ca. 60 Blitze/min.
BLK5.024.7*	15-32 VAC 50-60Hz	5 Joule	0.70 A	ca. 60 Blitze/min.
BLK5.230.7*	230 VAC 50-60Hz	5 Joule	0.07 A	ca. 60 Blitze/min.
BLK15.024.2*	16-30VDC	15 Joule	0.90 A	ca. 30 Blitze/min
BLK15.230.7*	230 VAC 50-60Hz	15 Joule	0.11 A	ca. 30 Blitze/min

*Kalottenfarben 1 = rot, 2 = orange, 3 = gelb, 4 = grün, 5 = blau, 7 = klar

Ersatzteile

Kalotte
Elektronikeinsatz

Sonderausführungen

VDS Zulassung
Deckelkontakt
Erweiterter Temperaturbereich

Technische Änderungen vorbehalten



Comax
Signaltechnik

Comax Industrielle Signaltechnik AG, Thalstrasse 279, CH-4712 Laupersdorf/Schweiz
Tel +41-(0)32-617 31 41 E-mail mail@comax.ch Internet: www.comax.ch